

기존 경유차 대비 유류비 절감! 2024년 친환경 규제에 맞춘 기아 LPG 터보샷시 적용!





ATOM200FL

LPG 터보샷시 적용!

조수석 방향 작업반경 향상!

기존 200NL 장비 대비 작업반경 향상!!!

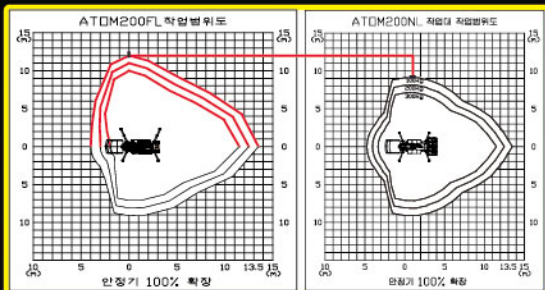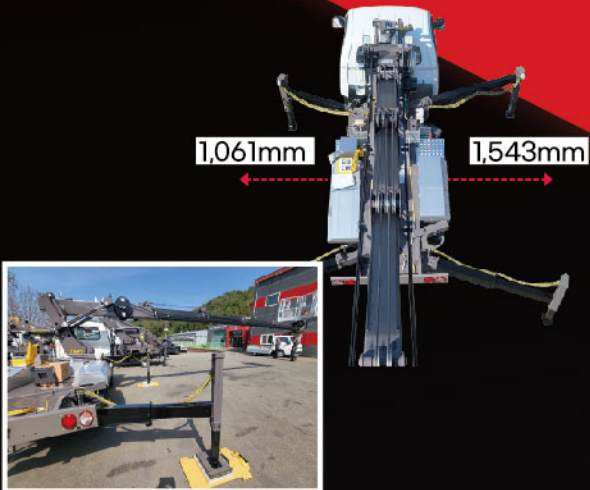

▶▶▶ 제품사양 ◀◀◀



▶▶▶ 특장점 ◀◀◀



봄 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)



탑승함 수평등



전차도장 적용



4K LCD리모컨 적용으로
제원 확인하면서 작업가능



조수석 방향 작업범위 향상



FND

▶▶▶ 제원표 ◀◀◀

항 목		제 원
모 델 명		ATOM 200FL
적용차량		기아봉고3 1톤 LPG(터보)
본체크기(L x W x H)		5,455 X 1,790 X 2,270 mm
최대작업높이		18m
최대작업반경		13.5m(100kg), 12.5m(200kg), 11.5m(300kg)
봄	형 식	5단 6각 고정력 강판 봄
	인출방식	1단 유압실린더식 3단 와이어 연동방식
봄선회	구동방식	유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도	360° 유한회전
재 질		알루미늄
버 켓	크기(LxWxH)	365 X 1,310 X 1,000 (외측기준) (확장시 820 X 2,400 X 1,000)
	회전각도	360°
	회전방식	전동모터 구동, 원-평치차 감속식
	수평유지방식	유압실린더 구동 자동 수평 방식
정격하중		300kg
아웃트리거	운전석	유압실린더 구동, X_형식
	확장폭	1,967 mm
아웃트리거	조수석	유압실린더 구동, X_형식
	확장폭	2,438 mm
작동류종류		ISO VG 46
안 전 장 치		릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버킷 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양		무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 봄 원점복귀

▶▶▶ 작업범위도 ◀◀◀

