

※ 표시된 제원 및 모든기능은 성능개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있습니다.

2.3미터 통과 1톤 스카이

ATOM 200N

※정격하중 300kg (탑승함) 인증 제품

도시작업에 최적화된 장비입니다.

#지тон그룹 #지тон고소작업차 #지тон스카이 #1톤 저상



지тон그룹



검색창에 "지тон그룹"을 검색해보세요!





TON (주)지тон그룹
믿음을 만족으로, 지тон그룹은 고객과 하나입니다.



제 원 표 ※하기 제원은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

항 목		단위	지톤 고소작업차
모 델 명		-	ATOM 200N-2
적용차량		ton	기아 봉고3
본체크기(L x W x H)		mm	5,535 x 1,790 x 2,250
최대작업높이		m	18.3
최대작업반경		m	13.5 (100kg)
부	형 식	-	5단 6각 고강력 강판 붐
	인출방식	-	1유압실린더 3단 와이어 연동방식
붐선회	구동방식	-	유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도	°	360° 유한회전
버	재 질	-	알루미늄, FRP
	크기(LxWxH)	mm	스카이용 725 x 1,560 x 1,040 (외측기준)
		mm	간판용 620 x 1,465 x 1,040 (외측기준)
		mm	FRP 800 x 1,200 x 1,020 (외측기준)
켓	회전각도	°	360
	회전방식	-	전동모터 구동, 원기어 감속식
아	수평유지방식	-	유압실린더 구동 자동 수평 방식
	적재하중	kg	최대 300kg (작업자+공구)
아웃트리거	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
	후방	확장폭	mm 3,790
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
	확장폭	mm	3,790
작동류종류		-	ISO VG #46
작동류종류		-	릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
안 전 장 치		-	무선리모콘, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀


작업범위도 ※하기 제원은 아웃트리거 최대인출일 때 가능합니다.

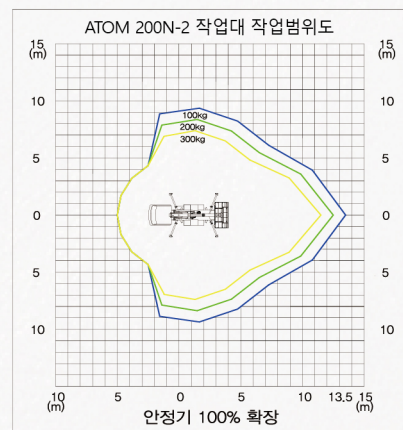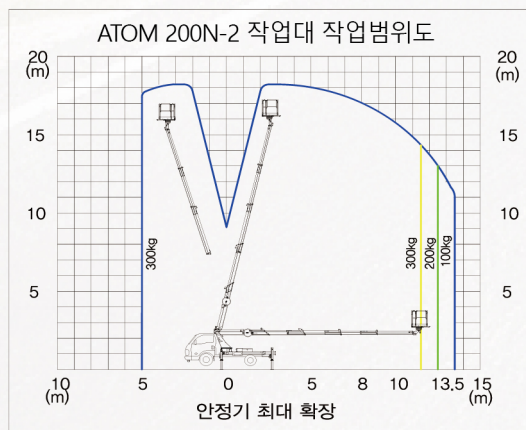

특 장 점



2.3미터 높이 통과 가능



작동유 자동 히팅 시스템



전착도장 적용



아웃트리거 길이센서



F.R.P 탑승합 적용가능



최신 헤트론릭 무선 리모콘

탑 승 합 (Full 알루미늄 간판용 신형타입)



기본형



최대확장




붐 자동 격납 시스템
(자동 원점 복귀 시스템)

제 품 사 양 (단위 : mm)




최대하강(붕대기준) 5,930

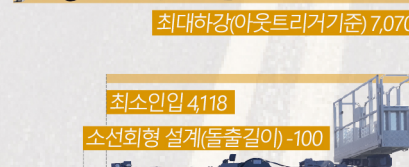

최대하강(아웃트리거기준) 7,070



아웃트리거 최대 확장폭 3,790

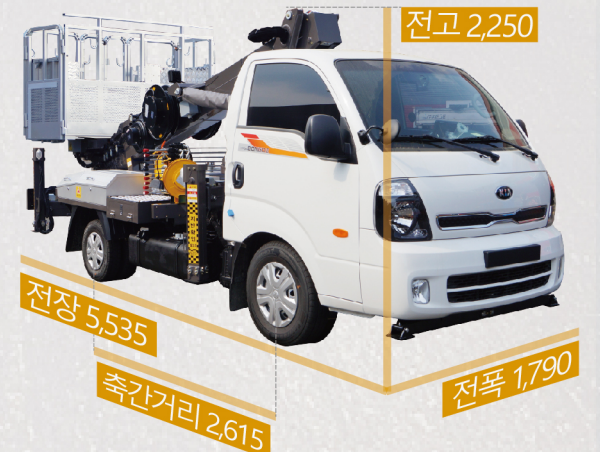

전고 2,250

전장 5,535

축간거리 2,615

전폭 1,790