

※ 표시된 제원 및 모든기능은 성능개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있습니다.

TON (주)지톤그룹
믿음을 만족으로, 지톤그룹은 고객과 하나입니다.



3.5톤 중축 스카이 **UPGRADE** **ATOM 320S**

※정격하중 400kg (탑승함) 인증 제품

3.5톤의 한계를 극복한 최고 작업높이(32미터)를 구현하였습니다!

#지톤그룹 #지톤고소작업차 #지톤스카이 #3.5톤중축



지톤그룹



검색창에 “지톤그룹”을 검색해보세요!




※ 표시 된 제한 및 모든기능은 성능개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있습니다.

(NO.202007)


제 원 표 ※하기 제원은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

항 목		제 원
모 델 명		ATOM 320S-1
적용차량		현대 올뉴마티르 3.5톤 중축(골드사양)
본체크기(L x W x H)		6,775 x 2,210 x 3,000 (mm)
최대작업높이		31.5m
최대작업반경		23m (100kg)
동	형 식	7단 6각 고휘력 강판 붐
	인출방식	1유압실린더 + 6단 체인 연동방식
붐선회	구동방식	유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도	360° 유한회전
버 켓	재 질	알루미늄
	크기(LxWxH)	간판용 690 x 1,760 x 1,175 (mm) (외측기준)
		스카이용 760 x 1,950 x 1,175 (mm) (외측기준)
	회전각도	360°
	회전방식	유압모터 구동, 원기어 감속식
아웃트리거	수평유지방식	유압실린더 구동 자동 수평 방식
	적재하중	최대 400kg (작업자 2인+공구)
	메인	형 식 수평 수직 유압식 인출, X자형
	확장폭	6,570 (mm)
	후방	형 식 수평 수직 유압식 인출, X자형
	확장폭	6,570 (mm)
작동류종류		ISO VG #46
안 전 장 치		릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양		유-무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 메인-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀

특 장 점

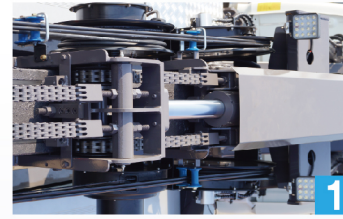


붐 인입/인출 체인 방식

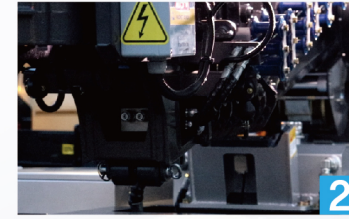

붐자동 격납 시스템 (자동 원점복귀시스템)




디지털 컨트롤 박스



작동유 자동 히팅 시스템



차체 메인 서브 프레임 보강

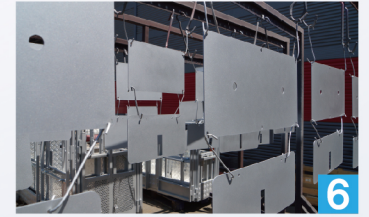

전착도장 적용

탑 승 함 (Full 알루미늄 간판용 신형타입)



기본형





최대확장



소선회형 설계

작 업 범 위 도 ※하기 제원은 아웃트리거 최대인출일 때 가능합니다.

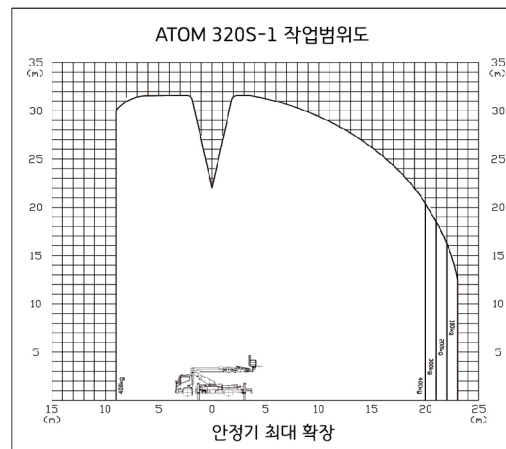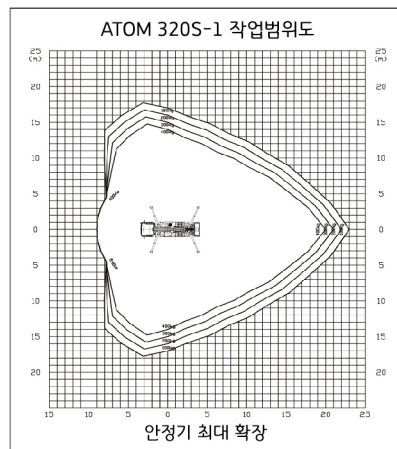

제 품 사 양 (단위 : mm)

