



(주)지тон그룹



ATOM 320HAL

통과높이 3M!! 작업높이,반경,통과높이까지 만족하실 수 있습니다!!



부하 015 %	길이 05.3m	데릭 20.5°
중량 000 kg	높이 07.8m	회전 000°

★★★★★
4K LCD리모컨 적용으로
제원 확인하면서 작업가능



북후미 커버 100% 인입



북 상부 에어릴 장착



디지털 차체 수평센서적용



FND 하중표시장치 탑승함 장착



아웃트리거 인입 쿠션 패드



전차도장 적용



이물질 유입 방지 패드



북 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)





사고 방지 쿠션 기능

ATOM 320HAL



작업범위도

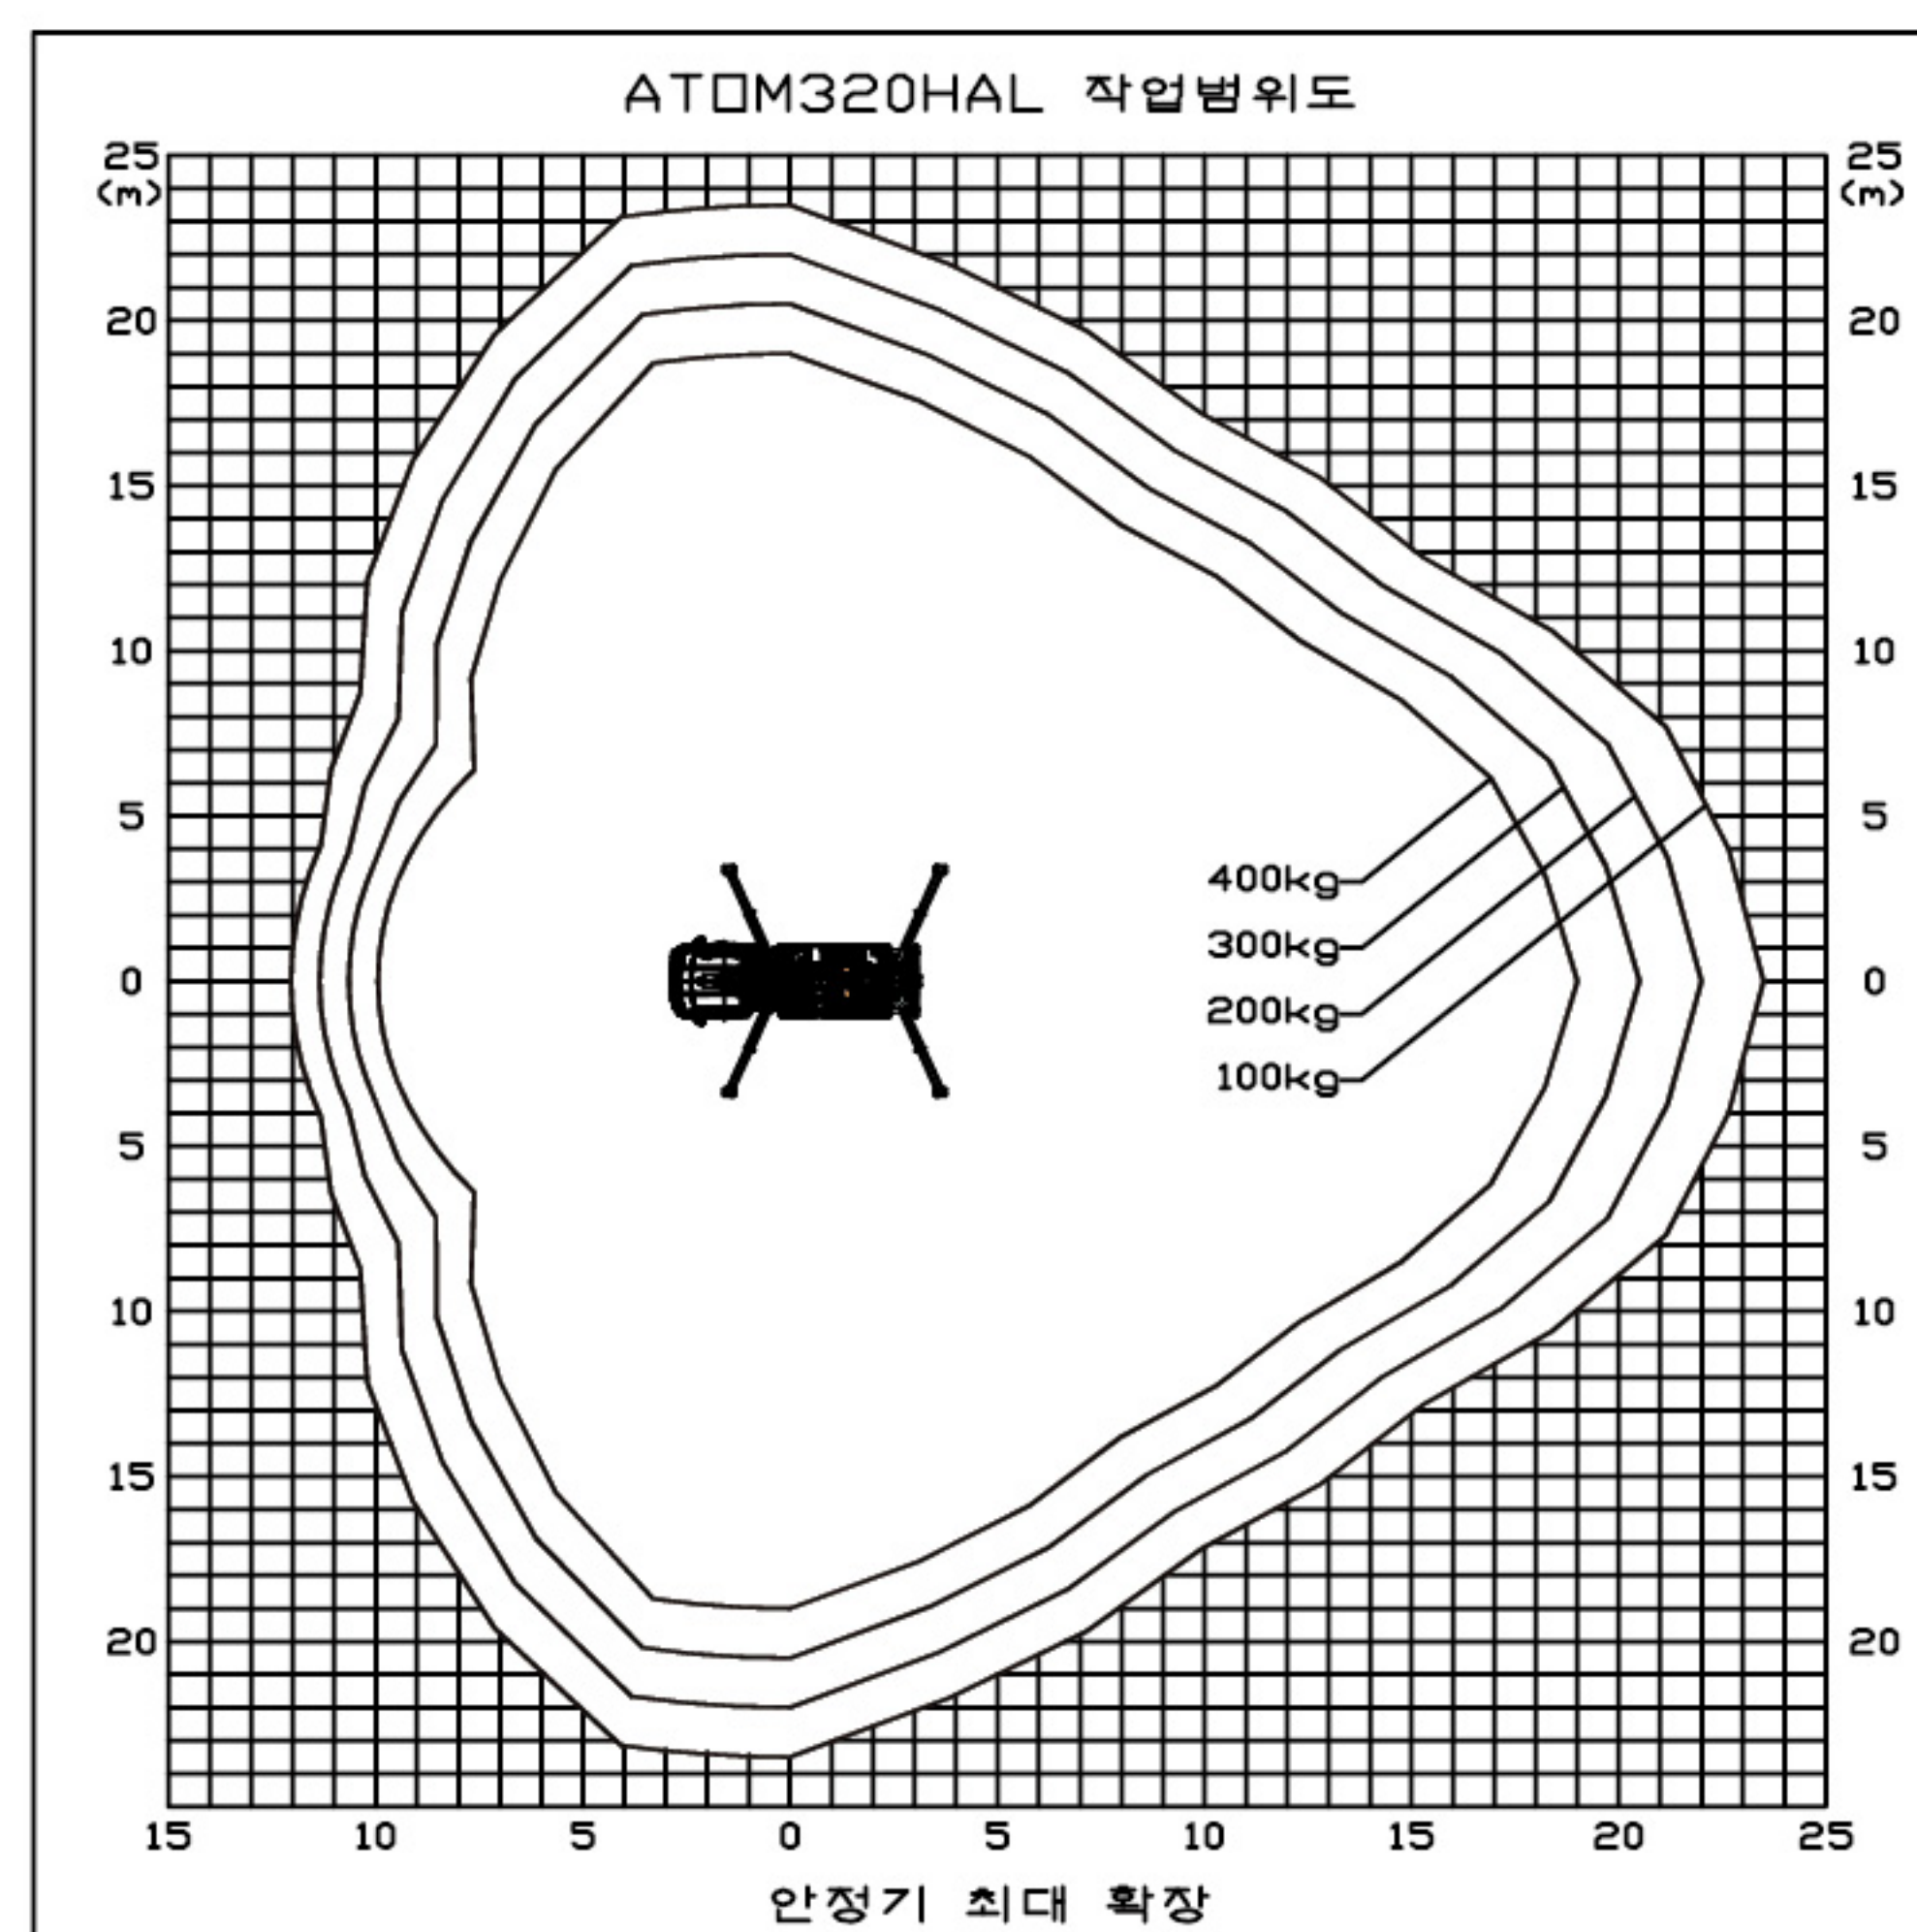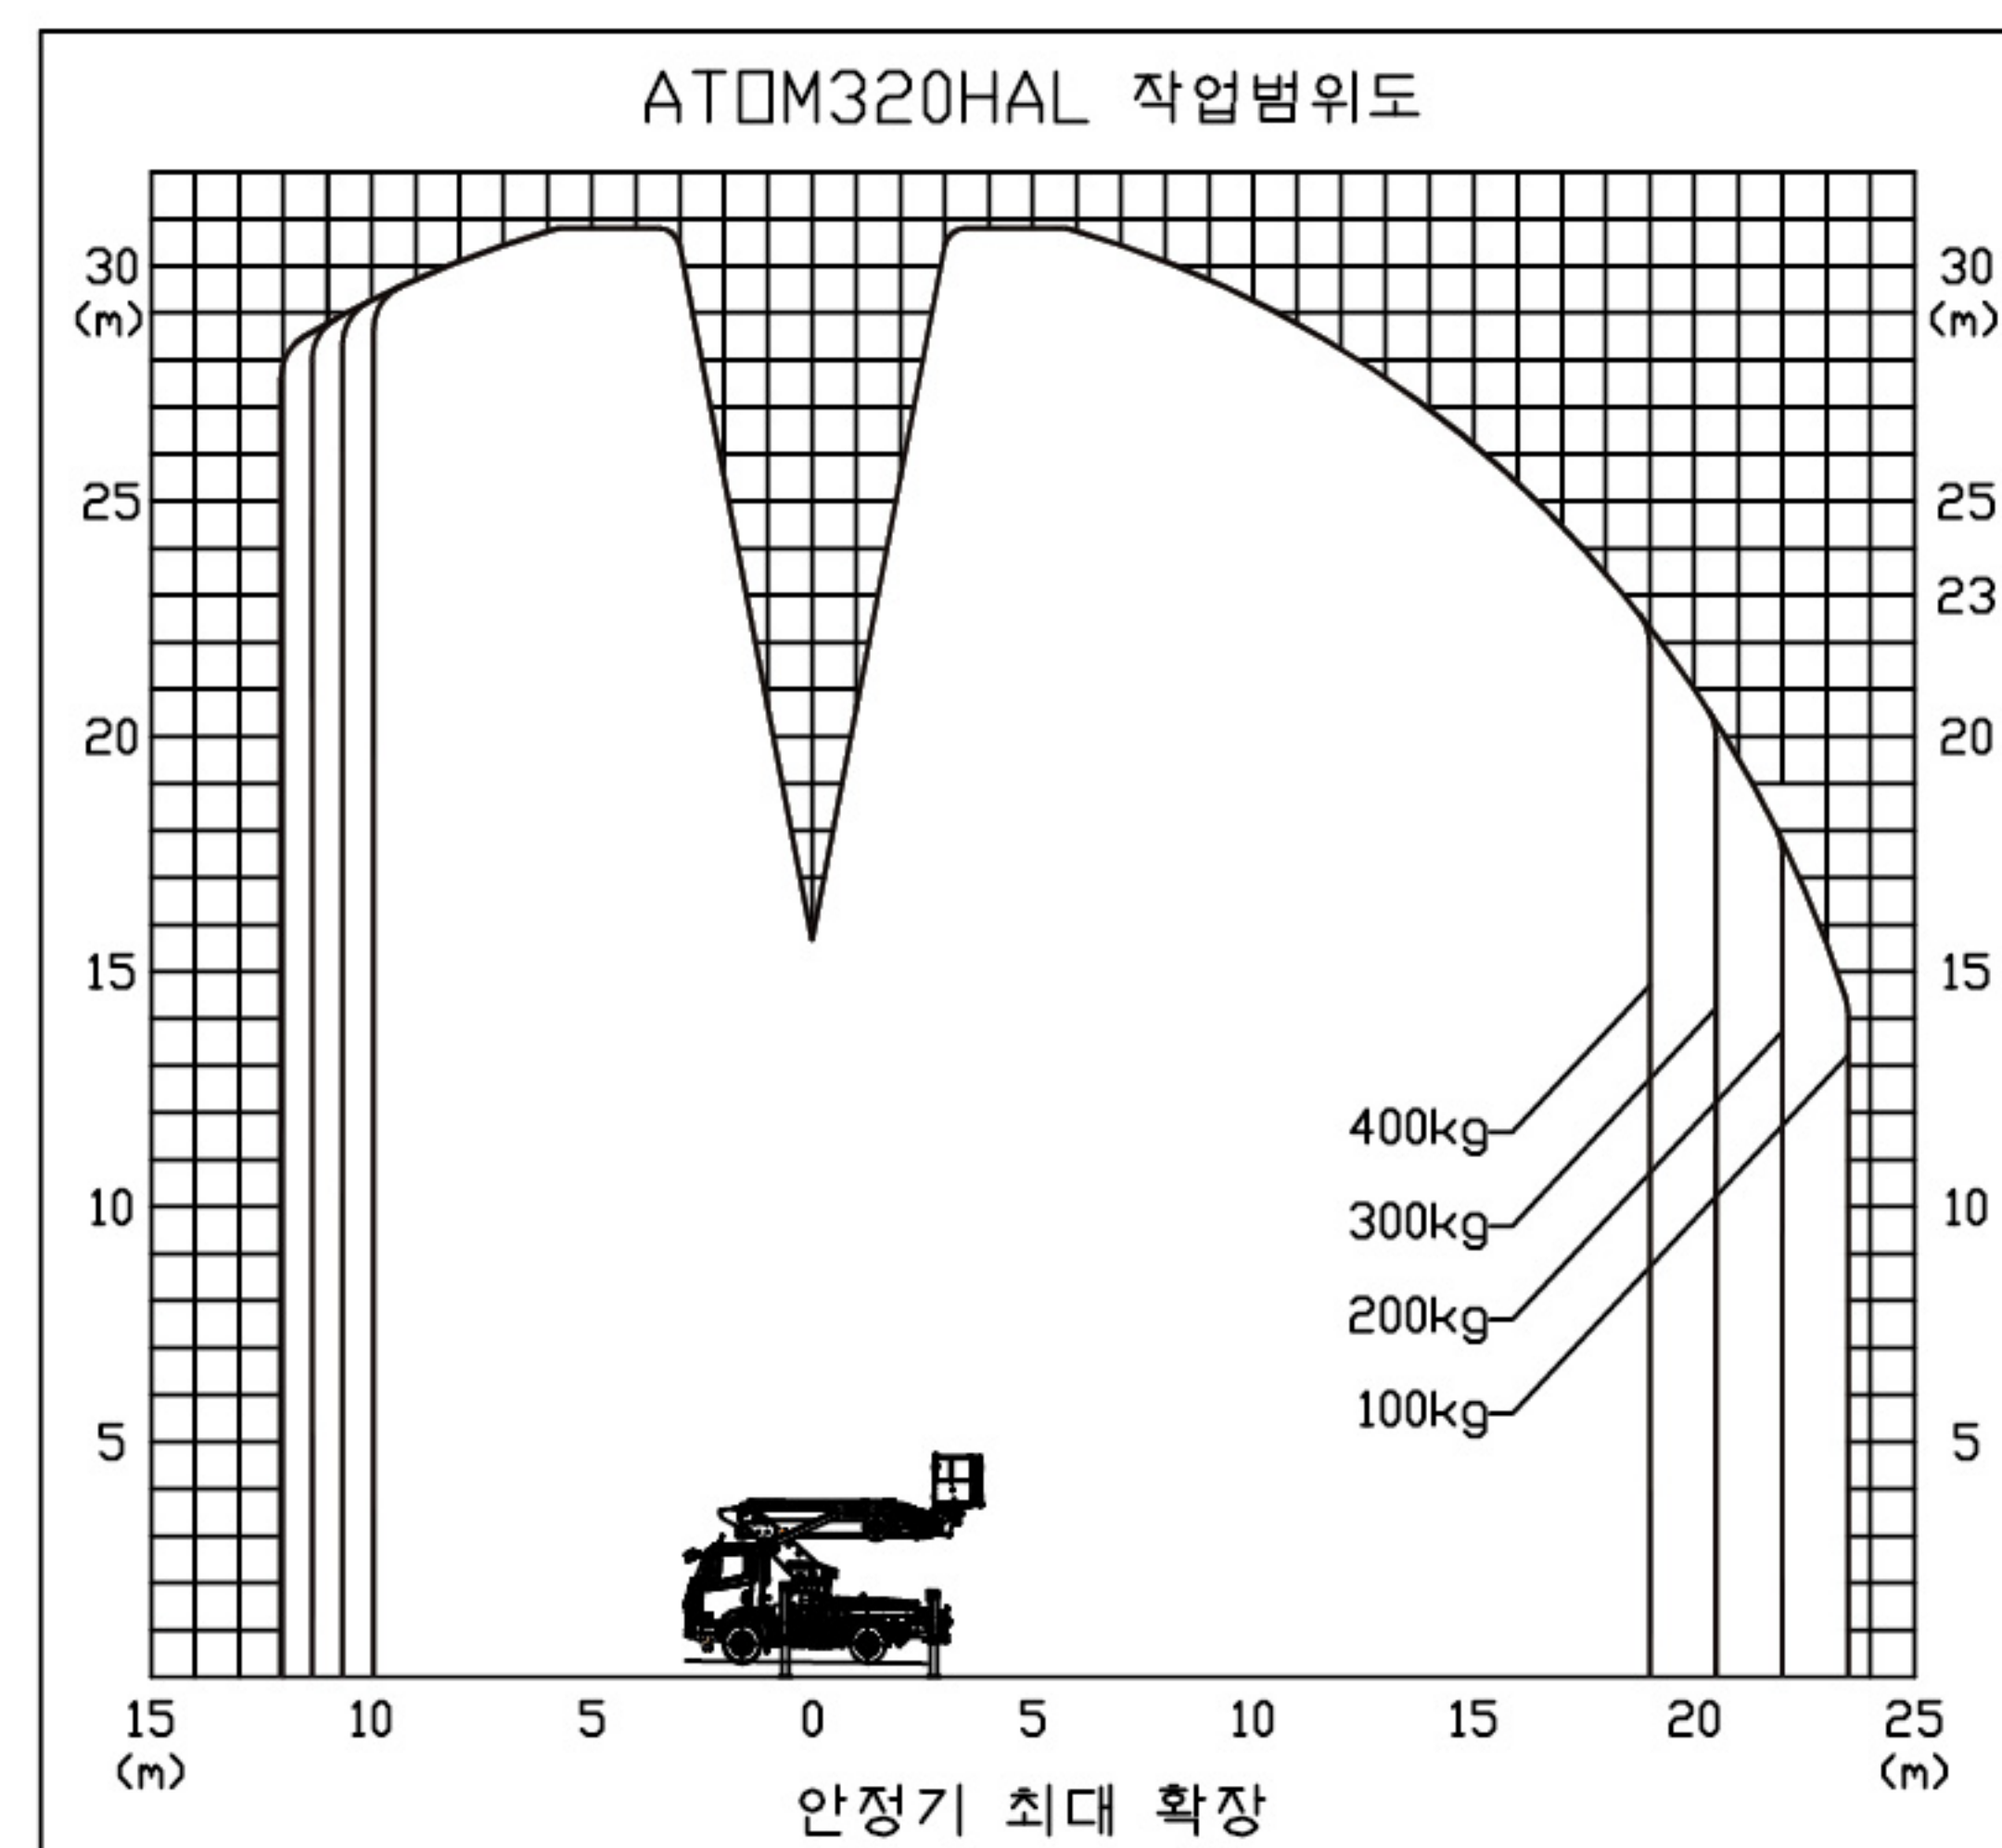

제원표

항 목			제 원
모 델 명			ATOM 320HAL
적용차량			현대 마이티 10톤 풀에어 오토
본체크기(L x W x H)			6,030 x 2,210 x 2,995 mm
최대작업높이			30,8m
최대작업반경			23.5m
붐	형 식		8단 6각 고정력 강판 붐
	인출방식		1단 유압실린더식 (체인 연동구동)
붐선회	구동방식		유압모터 구동, 웜-핑치차 감속식
	회전각도		360° 유한회전
버 켓	재 질		알루미늄
	크기(LxWxH)	간판형타입	960 x 1,850 x 1,105 (확장시 1,215 x 3,060 x 1,105)
		스카이다입	837 x 1,949 x 1,235 (확장시 1,160 x 3,101 x 1,235)
	회전각도		360°
	회전방식		전동모터 구동, 웜-핑치차 감속식
	수평유지방식		유압실린더 구동 자동 수평 방식
정격하중		400kg	
아웃트리거	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,985 mm
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,985 mm
작동류종류			ISO VG 46
안 전 장 치			릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양			무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터